




Üstten montajlı paslanmaz seviye şalterimiz, dayanıklılığı ve hassasiyeti sayesinde birçok farklı uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu seviye şalteri, 4 cm dalma boyuna sahip olduğu için sıvı seviyesini hassas bir şekilde ölçme yeteneğine sahiptir.

Bu cihaz, sıvıların seviyesini izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. İçerisindeki sensörler, sıvının belirlenmiş seviyeye ulaştığını algılar ve elektriksel bir sinyal gönderir. Bu sinyal, bir kontrol cihazı tarafından alınır ve bu sayede sıvı seviyesinin kontrol edilmesi sağlanır.

Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde, bu seviye şalteri hem yüksek sıcaklıklara hem de korozyif ortamlara dayanıklıdır. Bu özellik, şalterin farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmesini sağlar.

Montajı üst kısmından gerçekleştirilen bu cihaz, kolayca takılabilir ve çıkarılabilir. Bu, bakım ve onarım işlemlerini oldukça pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.

Sonuç olarak, üstten montajlı paslanmaz seviye şalterimiz, kullanıcılarına dayanıklılık, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sunarak sıvı seviyelerini etkin bir şekilde kontrol etme imkanı verir.

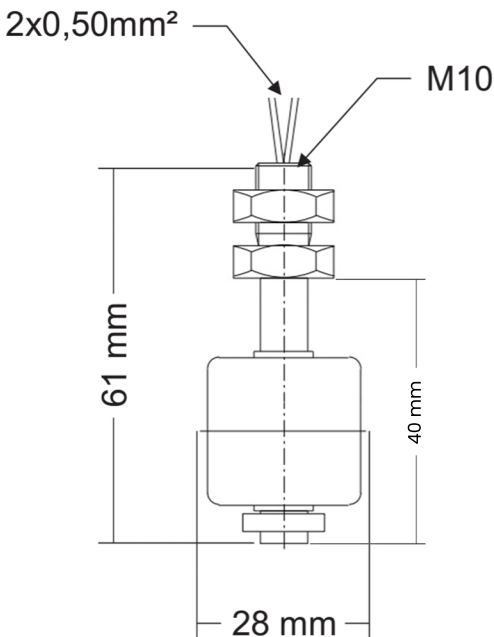

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde Materyali :	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maksimum Sıcaklık(Tmax) :	-40°C ... 125°C
Bağlantı Ölçüsü :	M10
Kablo Materyali :	Silikon
Max Kontak Kapasitesi :	50W-10W
Max Besleme Voltajı :	250VAC
Max Kontak Akımı :	1,5 A
Min Yoğunluk :	0,7 gr/cm3
Montaj Şekli :	Dikey
Röle :	Reed Röle NA/NK
Kontak :	Alt-Üst
Şamandıra Materyali :	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maksimum Basınç(Pmax) :	Atmosfer
Koruma Sınıfı :	IP67